Official Partner of

DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TORE

Qualität

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.

Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.

Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.

Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytow
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.

HANDELSPARTNER




PCV
TERRASSENSYSTEME

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT
UND ERFAHRUNG

DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TORE

IGLO ENERGY CLASSIC PSK


Das 7-Kammer-Profil der Klasse A, hergestellt ausschließlich aus Primärmaterial. Unser eigenes System sorgt für optimalen Lichteinfall sowohl in große als auch kleine Räume und gewährleistet gleichzeitig hervorragende Wärmedämmeigenschaften, durch die Sie Ihre Heizkosten erheblich senken können.

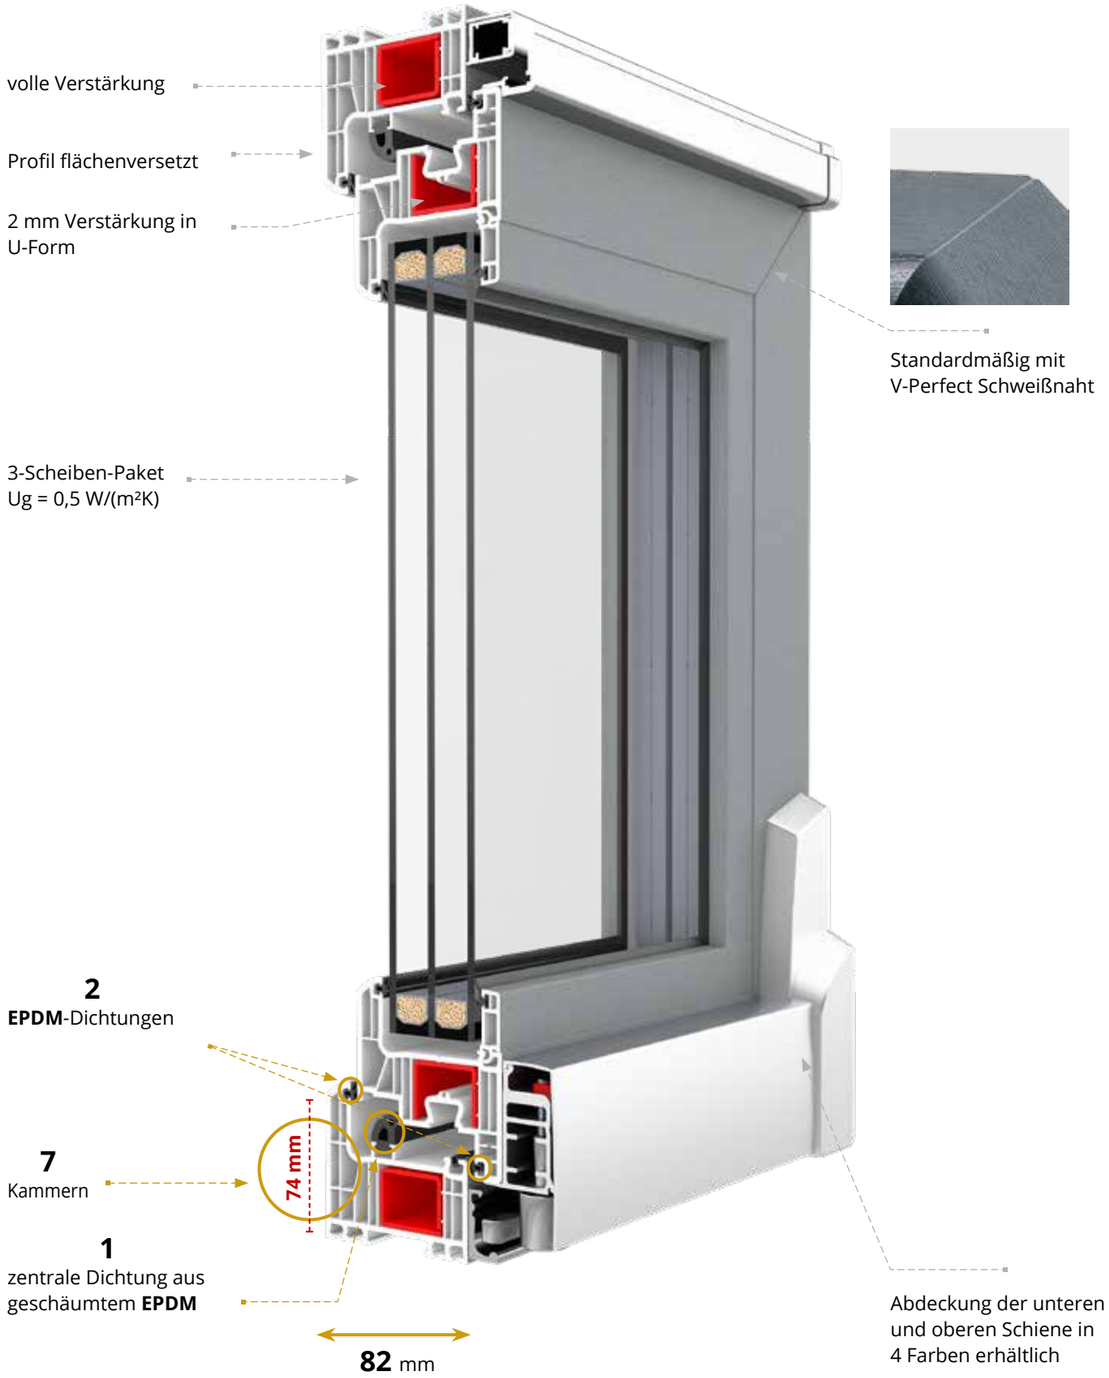

Standardmäßig mit V-Perfect Schweißnaht

Abdeckung der unteren und oberen Schiene in 4 Farben erhältlich



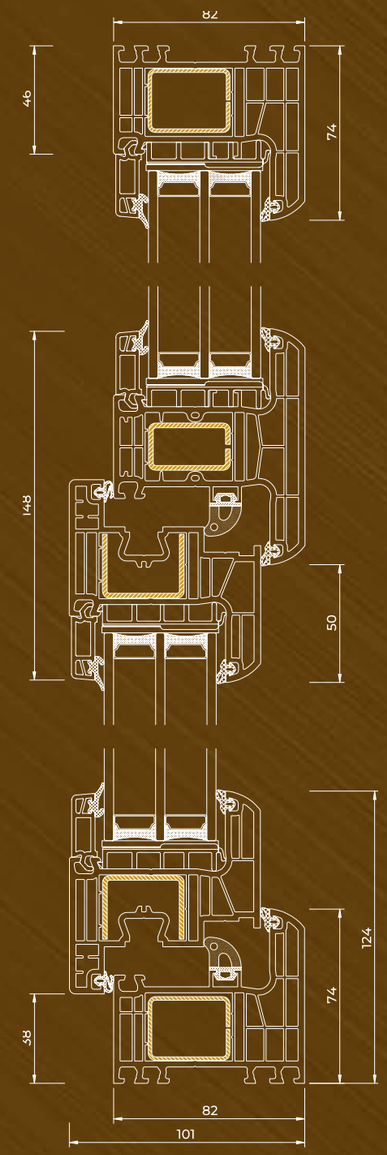

- MACO-Beschläge für Fensterflügel mit einem Gewicht von bis zu 200 kg
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon, mit einem Ug = 0,5 W(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 52 mm (standardmäßig 48mm - 4/18/4/18/4)
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- kann zur Belüftung gekippt werden
- Aluminium-Griff
- 2 EPDM-Dichtungen (außen und innen) + zentrale Dichtung aus geschäumtem EPDM, Dichtungen in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Beschlagsnutdichtung (unten)
- Stahlverstärkung (volle Rahmenverstärkung und Flügelverstärkung in U-Form)
- 5-Kammer-PVC-Fensterbankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7
Kammern

3
EPDM-Dichtungen

82
Einbautiefe
/ mm /

0,66*
Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)

* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 2700 x 2300 mm, einer Verglasung mit Ug = 0,5 W/(m²K) und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse
A

PERFECT
Smart Home

DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TORE


IGLO EDGE SLIDE

Das neue Terrassensystem zeichnet sich durch einen hohen Wärmedämmwert von Uw = 0,65 W/(m²K) aus und verfügt über ein modernes, kantiges Profil, das der Produktlinie Iglo Edge entspricht.





Standardmäßig mit
V-Perfect Schweißnaht

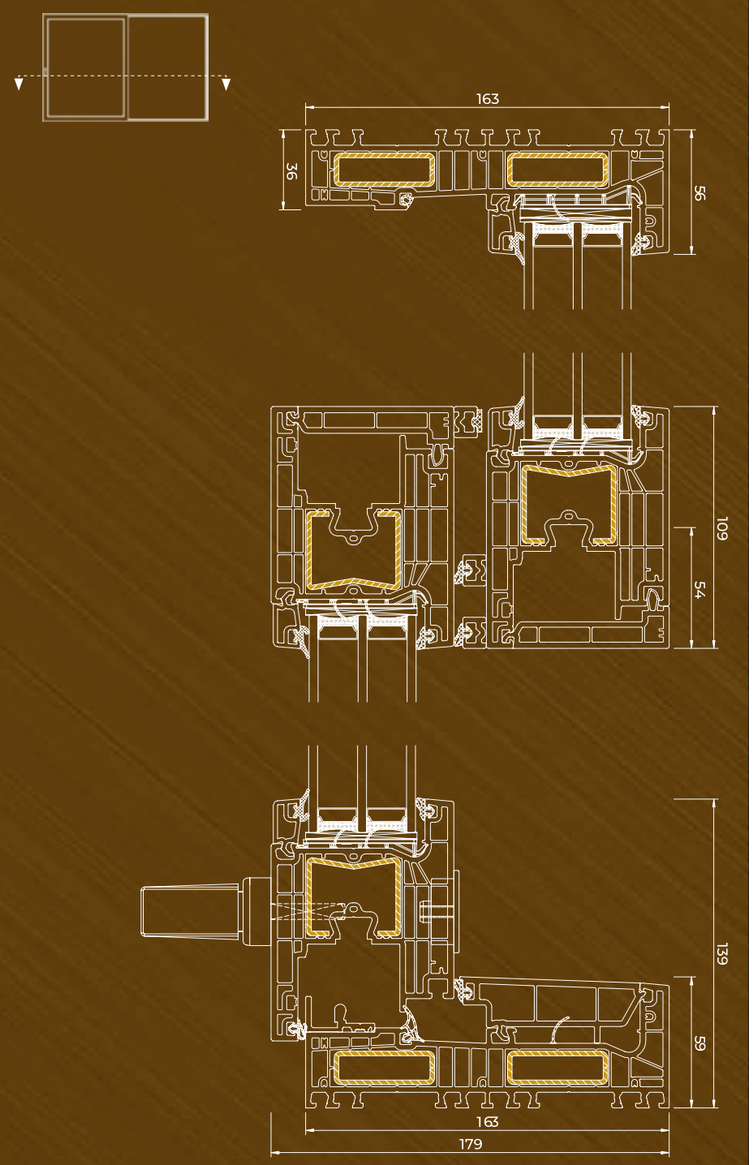

- SIEGENIA -Beschläge mit einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon, mit einem Ug = 0,5 W(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 48 bis zu 54 mm (standardmäßig 48mm - 4/18/4/18/4)
- warme Kante Swisspacer Ultimate
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Mikroventilation
- Anschlags-und Glasleistendichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- Zentrale Dichtung in schwarz
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- 2 mm Stahlverstärkung im Rahmen und Flügel
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

IGLO EDGE SLIDE

6
Kammern

3
EPDM-Dichtungen

163
Einbautiefe
/ mm /

0,65*
Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)

* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm, einer Verglasung mit Ug = 0,5 W/(m²K) und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse
A

PERFECT
Smart Home

DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TORE

IGLO HS


Ideale Lösung für die Herstellung von modernen Terrassen- und Balkonverglasungen in großen Größen, die den Innenräumen einen einzigartigen Charakter verleihen.
Dank der äußerst robusten Konstruktion können in diesem Terrassensystem Flügel mit einem Gewicht von bis zu 400 kg verwendet werden. Hervorragende Funktionalität wird unter anderem durch den Einsatz einer niedrigen Aluminium-Schwelle gewährleistet, die im Boden versenkt werden kann.



Standardmäßig mit V-Perfect Schweißnaht

Bürstendichtung



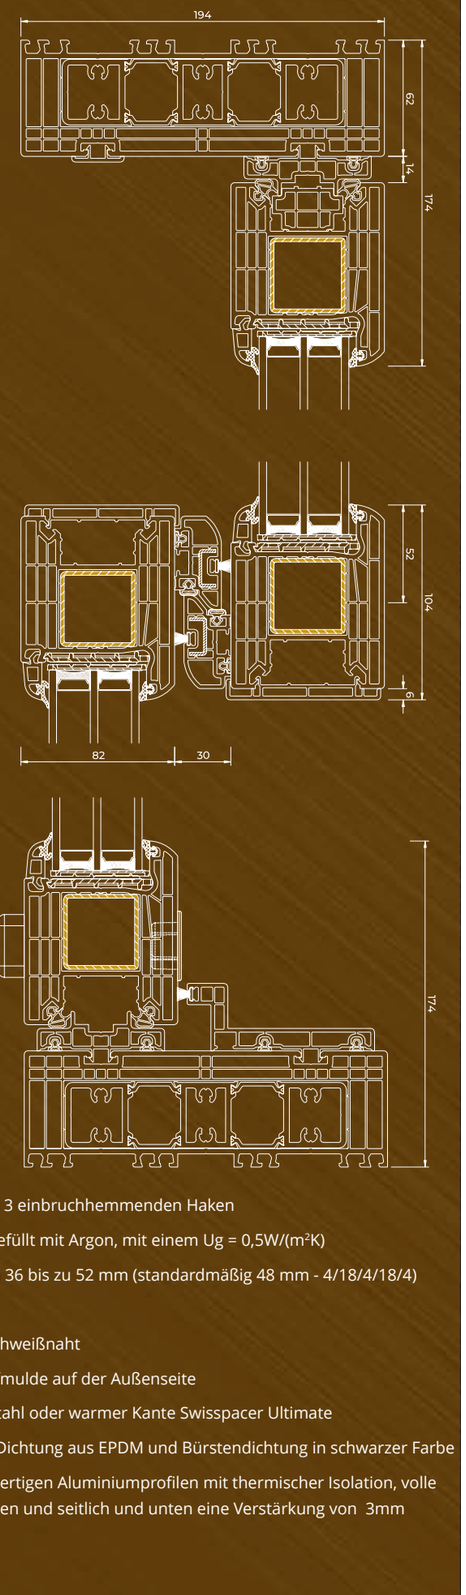

- G-U Hebe-Schiebe-Beschlag mit 3 einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben-Paket (2 Kammer) gefüllt mit Argon, mit einem Ug = 0,5W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 36 bis zu 52 mm (standardmäßig 48 mm - 4/18/4/18/4)
- Mikroventilation
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Innere Velourdichtung, äußere Dichtung aus EPDM und Bürstendichtung in schwarzer Farbe
- Rahmenverstärkung aus hochwertigen Aluminiumprofilen mit thermischer Isolation, volle Flügelverstärkung von 2 mm oben und seitlich und unten eine Verstärkung von 3mm in U-Form
- weißer Profilkern
- niedrige PVC-Schwelle mit Verstärkung und Aluminiumauflage

IGLO HS

7
Kammern

2
EPDM-Dichtungen

194
Einbautiefe
/ mm /

0,71*
Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)

* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm, einer Verglasung mit Ug = 0,5 W/(m²K) und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt..

Profil der Klasse
A

PERFECT
Smart Home

DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TORE

DEKORFOLIEN FARBENÜBERSICHT

Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.


Betongrau
702305-167


Basaltgrau glatt
701205-097


Crown Platinum
9.1293001-195

Cremeweiss
137905-167


Quarzgrau
703905-167


Dunkelrot
308105-167


Lichtgrau
725105-167


Anthrazit Ulti-Matt
02.20.71.000001-504700


Quarzgrau glatt
703905-097


Eiche Natur
3118076-167


Oregon
2115008-167


Schwarzbraun
851805-167


Schiefergrau
1.0065002-097


Schiefergrau glatt
02.11.71.000040-097


Schwarz Ulti-Matt
02.20.01.000002-504700


Grau
715505-167


Anthrazit glatt
701605-097


Golden Oak
2178001-167


Pyrit
02.12.17.000001


Jet Black CC+
476-6062


Dunkelgrün
612505-167


Turner oak
F470-3001


Moosgrün
600505-167

Weiß FX
915205-168


Anthrazitgrau
701605-167


Schokobraun
887505-167


Streifen Douglasie
3152009-167


Eiche Dunkel
2052089-167


Macore
3162002-167


Mahagoni
2097013-167


Basaltgrau
70125-097


Nussbaum
2178007-167


Sheffield Oak Light
F 456-3081


Winchester
49240015-148

White sand Ulti-Matt
PX 9152


Aludec umbra grey
470-6065


Deep bronze
F4701029


Turner oak amber
470-9035


Turner oak toffee
470-3004


Turner oak walnut
470- 9036

Diamantblau
470- 9036

Stahlblau
470- 9036

WARME KANTE

SWISSPACER ULTIMATE

ohne Aufpreis

Weiß
RAL 9016

Hellgrau
RAL 7035

Grau
RAL 9023

Hellbraun
RAL 8003

Dunkelbraun
RAL 8014

Schwarz
RAL 9005

Weitere Details finden Sie in unserem Katalog

DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TORE







Informationen	IGLO ENERGY CLASSIC PSK	IGLO EDGE SLIDE	IGLO-HS
Anzahl der Kammern	7	6	7
Bautiefe	82 mm	163 mm	194 mm
Anzahl der Dichtungen	3	3	2
Wärmedurchgangskoeffizient	Uw = 0,66 W/(m²K)* für eine Konstruktion mit den Maßen 2700 x 2300 mm mit Glas T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4	Uw = 0,65 W/(m²K)* für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm mit Glas T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4	Uw = 0,71 W/(m²K)* für eine Konstruktion mit den Maßen 2700 x 2300 mm mit Glas T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4
Verglasungspaket	24-48 mm	48-54 mm	36-52 mm

Entdecken Sie unser gesamtes Angebot.

bis zu 7000 Fenster täglich

4000 Angestellte

650 Fahrzeuge

118 tys. m² Produktionsfläche

SINCE 1985

LIEFERTERMIN BIS ZU 7 TAGEN